


車型名稱: RK8JMSA、RK8JMTA


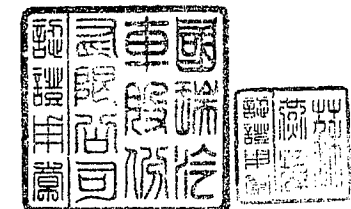


備註: 1.縱樑與橫樑之接合方式為螺栓、鉚釘鎖附。
2.附件之車型名稱 RK8JMSA-KHF 及 RK8JMTA-LHF (KHF 及 LHF 為本公司管理之號碼)與 RK8JMSA 及 RK8JMTA 為相同車型名稱。
3.本圖重心位置是依計算值所推定。
4.本圖之重心位置計算狀態:無:油箱、電瓶、輔助樑。有:冷卻液、油水類。

繪圖	請參閱附件	投影類型	第三角法	名稱	底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖		
審校	請參閱附件	比例	1:80(1:50 上視圖)	日期	2008/6/5	單位	mm

シャシ五面図：骨格資料及び重量物位置図

車型名称：RK8JMSA-KHF
RK8JMTA-LHF

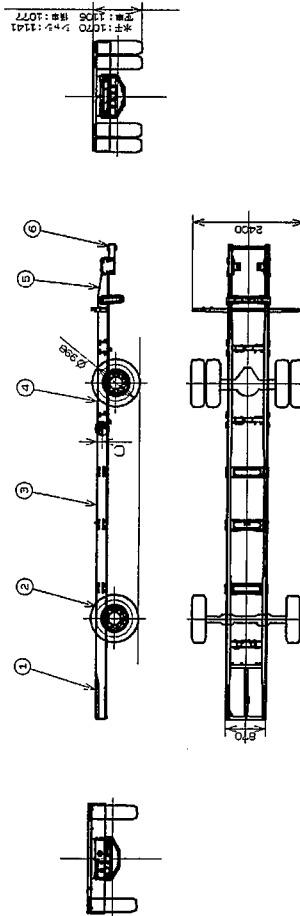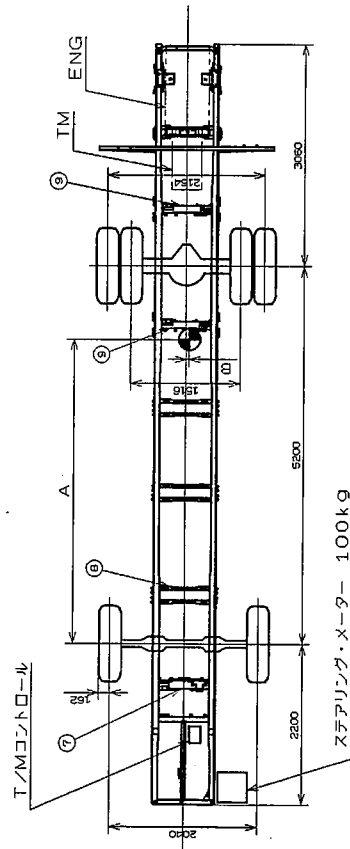

- 注 1. 本図は、台湾バス認定規定強化により、従来のシャシ図に加えてシャシ五面図として、提出するものである。
2. 本図の重心位置（●印）を示す寸法は、計算による推定値である。
3. 本図の重心位置は、シャシ状態での位置を示し、仮取付の燃料タンク、バッテリー、自走用部材は含まない位置を示す。（冷却水及びオイル類は含む）

※レール&クロスの場合はボルト、リベットで行います。

重心位置寸法表

車型名称	寸法記号	重心位置	備考	ENG重量 (kg)	TM重量 (kg)	T/Mコントロール重量 (kg)
RK8JMSA-KHF	A	4185	標準仕様	637	224	20
	B	4065	スベアタイヤ+キャリアOPT仕様			
	C	45	標準仕様			
RK8JMTA-LHF	A	4250	標準仕様	632	380	
	B	4130	スベアタイヤ+キャリアOPT仕様			
	C	45	標準仕様			

骨格資料説明表


材質	断面形状	材質	断面形状
① SPH440			



絵図	シャシ五面図	骨格資料
チェック	縮尺	単位
	1:80	2008/6/5
	(1:50上面図)	mm

底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖

車型名稱：RK8JRSA

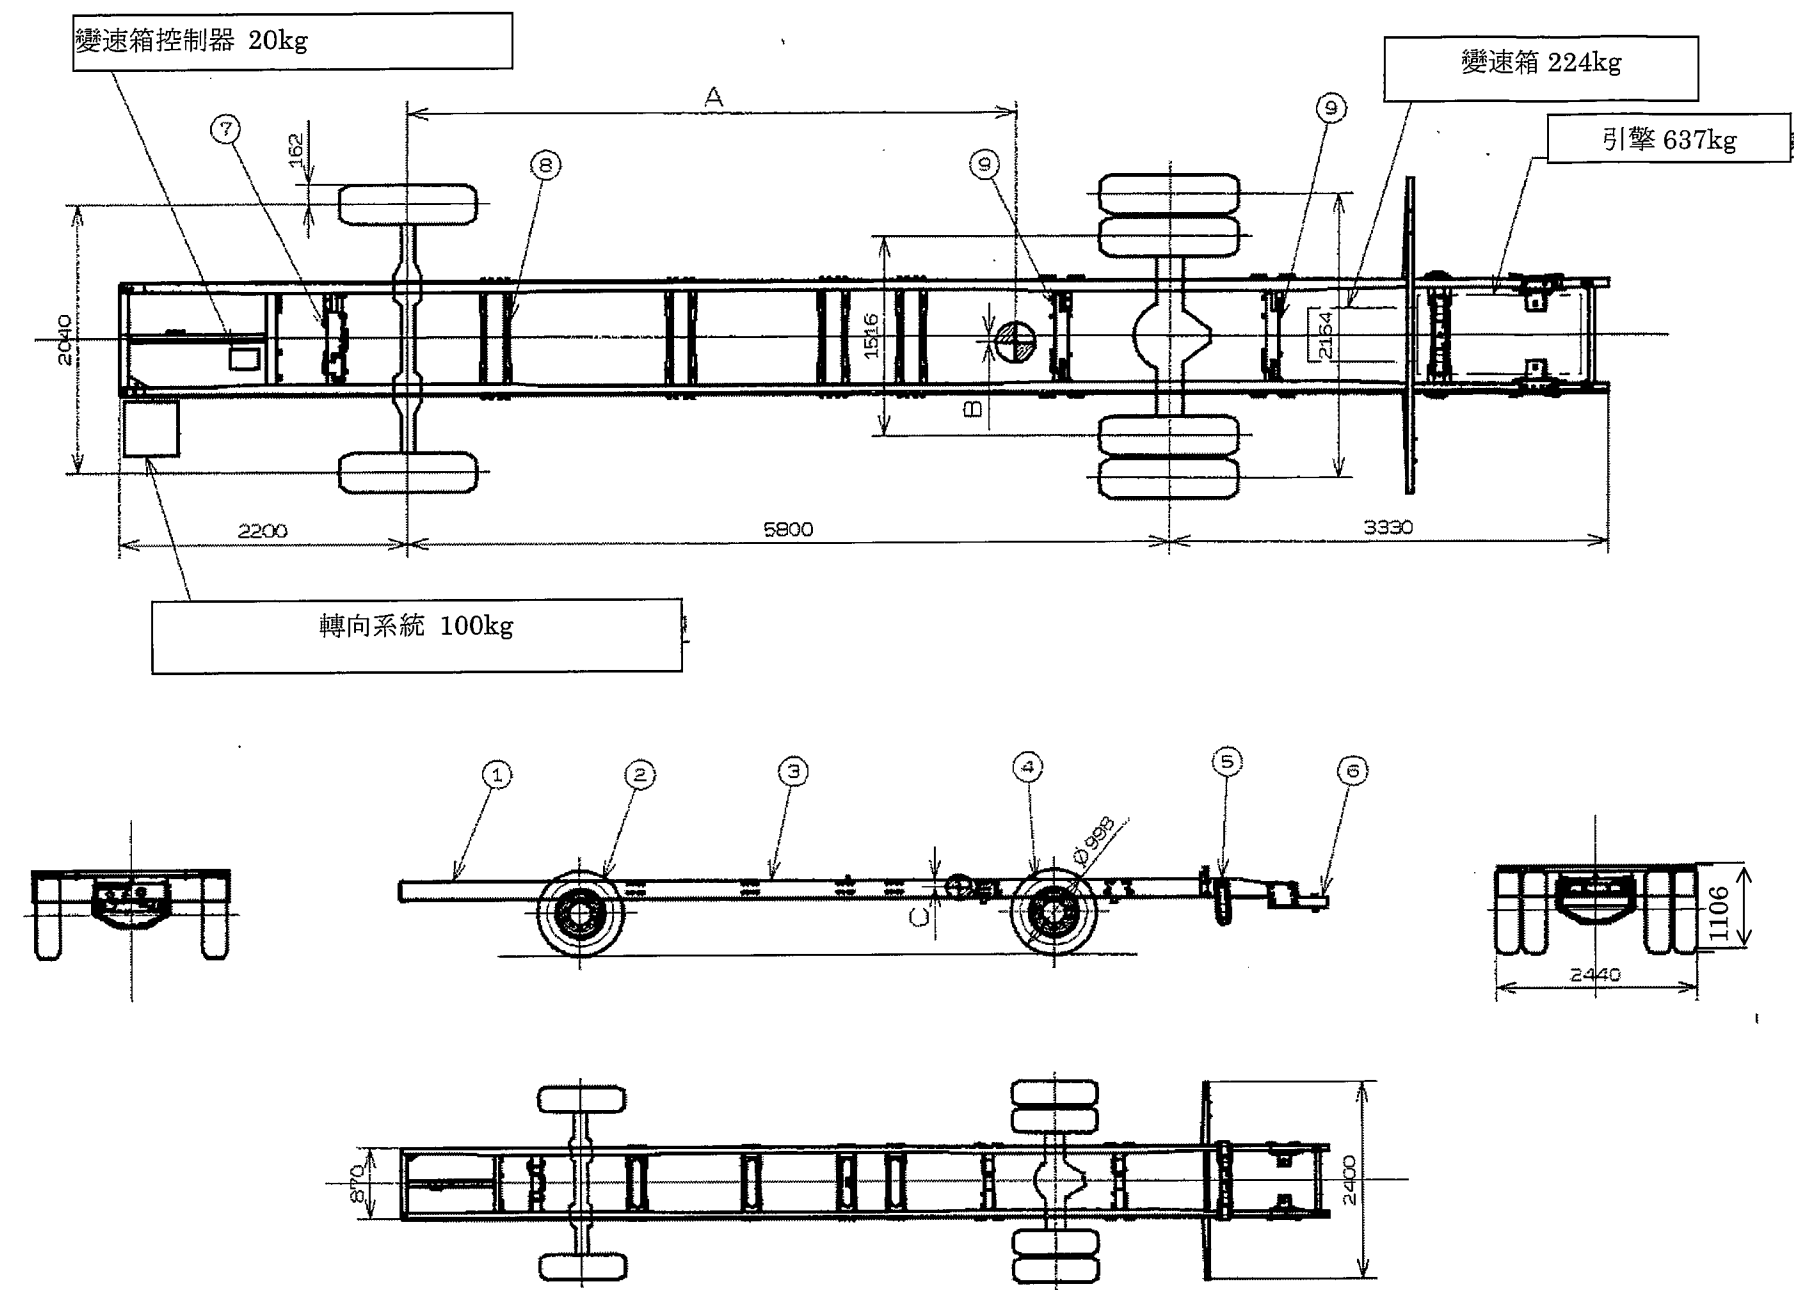

車型名稱	尺寸記號	重心位置(mm)	備註
RK8JRSA	A	4640/4510	無/備胎+支架
	B	45/40	無/備胎+支架
	C	95/85	無/備胎+支架

骨格資料說明表





	材質	断面形状		材質	断面形状
①	SPH440		⑧	SPH440	
②	SPH440		⑨	STKM13B-P2	
③	SPH440				
④	SPH440				
⑤	SPH440				
⑥	SPH440				
⑦	STKM13B-P2				

- 備註: 1.縱樑與橫樑之接合方式為螺栓、鉚釘鎖附。
2.附件之車型名稱 RK8JRSA-KHF (KHF 為本公司管理之號碼)與 RK8JRSA 為相同車型名稱。
3.本圖重心位置是依計算值所推定。
4.本圖之重心位置計算狀態:無:油箱、電瓶、輔助樑。有:冷卻液、油水類。

繪圖	請參閱附件	投影類型	第三角法	名稱	底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖		
審校	請參閱附件	比例	1:80(1:50 上視圖)	日期	2008/6/5	單位	mm

シャシ五面図：骨格資料及び重量物位置図

車型名称：RK8JRSA-KHF

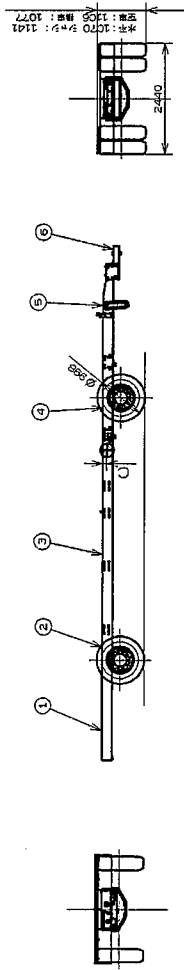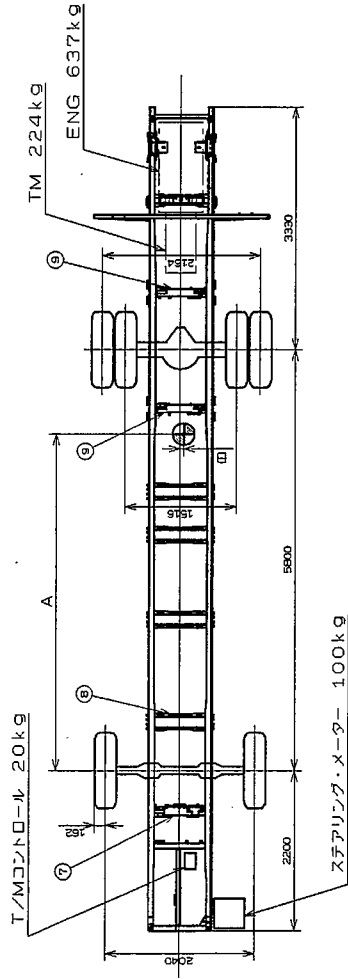

骨格資料説明表

材質	断面形状	材質	断面形状
① SPH440			

※レール&クロスの結合はボルト、リベットで行います。

- 注 1. 本図は、台湾バス認定規定強化により、従来のシャシ図に加えてシャシ五面図として、提出するものである。
2. 本図の重心位置(●印)を示す寸法は、計算による推定値である。
3. 本図の重心位置は、シャシ状態での位置を示し、仮取付の燃料タンク、バッテリー、自走用部材は含まない位置を示す。(冷却水及びオイル類は含む)

重心位置寸法表

寸法記号	重心位置	備考
A	4640	標準仕様
B	4510	スベアタイヤ+キャリアOPT仕様
C	45	標準仕様
	40	スベアタイヤ+キャリアOPT仕様
	95	標準仕様
	85	スベアタイヤ+キャリアOPT仕様



図名	図番	投影法	第三角法	名称	単位
シャシ五面図	1001	縮尺	1:80 (1:50上図)	発行	2008/6/5

骨格資料
位置図