

**車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」
檢測實務作業規定說明**

適用車種：兼供曳引大貨車、曳引車、拖車(小型汽車及其附掛拖車除外)

適用範圍：應同時符合下列條件。

1. 申請者前述各適用車種之任一車型曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告，後續其他車型始得以本作業方式辦理。
2. 本次申請車型非屬下列者：
 - (1)兼供曳引大貨車配備下述一項或多項者—
 - A. 配備標準式掛勾聯結器(類型 C50-1 至 50-7)。
 - B. 掛鉤聯結器(類型 C50-X)之垂直旋轉特殊接頭。
 - C. 配備遠端指示及控制聯結裝置。
 - D. 聯結鉤中心點與車輛車身邊緣之距離逾四二〇公釐。
 - (2)全拖車—屬中心軸拖車者。
 - (3)半拖車配備下述一項或多項者—
 - A. 半拖車配備有使聯結裝置、電氣系統或煞車系統聯結自動完成者。
 - B. 半拖車裝配轉向楔形物者。

做法：申請車型符合上述適用範圍規定者，得檢附【「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書】代替實車檢測向審驗機構或檢測機構申請檢測報告。

備註：申請車型如有上述適用範圍 2 之配置，仍應至檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測。

「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用曳引車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：

1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：_____)。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：

車身號碼：

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
特殊安裝規定(車輛第五輪聯結器及座盤之安裝配置)		
2	類型 G50 之第五輪聯結器，禁止直接安裝於車輛之主結構上，除非獲得車輛製造廠同意。其應藉由固定在車輛主結構上之座盤，並遵守車輛製造廠與聯結裝置製造廠提供之安裝說明。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
安裝裝置之單品審查報告編號		
3	第五輪聯結器 審查報告編號：_____ 第五輪座盤 審查報告編號：_____	

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

公司大章

負責人
小章

「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用曳引車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：



1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：KD-012-358)。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：MC551

車身號碼：YV2JG10A2BY899985

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
特殊安裝規定(車輛第五輪聯結器及座盤之安裝配置)		
2	類型 G50 之第五輪聯結器，禁止直接安裝於車輛之主結構上，除非獲得車輛製造廠同意。其應藉由固定在車輛主結構上之座盤，並遵守車輛製造廠與聯結裝置製造廠提供之安裝說明。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
安裝裝置之單品審查報告編號		
3	第五輪聯結器 審查報告編號： <u>A100CCBO6-620</u> 第五輪座盤 審查報告編號： <u>A100CCBU5-620</u>	

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

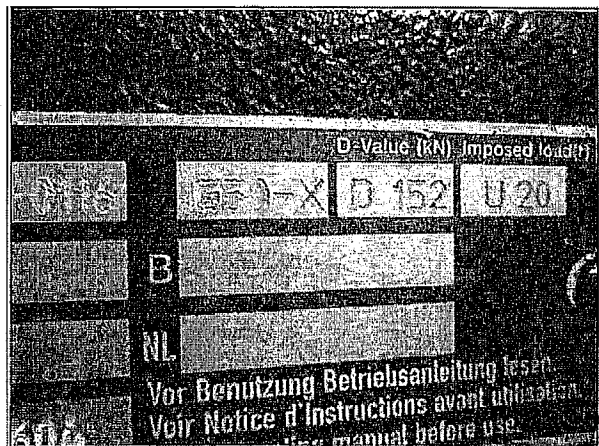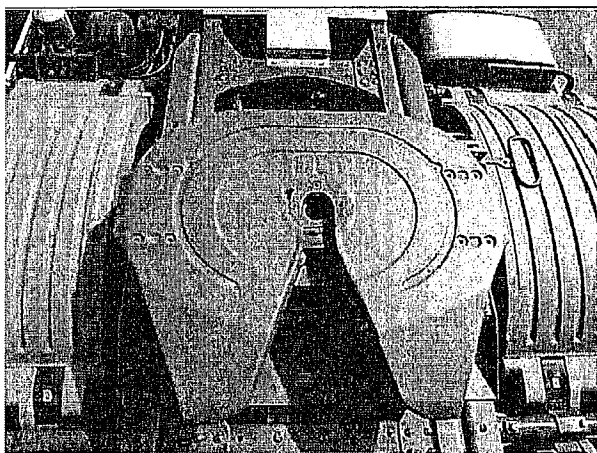

公司大章

負責人
小章


「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用兼供曳引大貨車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：

1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：_____)。
2. 本次申請車型未配備下述裝置：
 - A. 配備標準式掛勾聯結器(類型 C50-1 至 50-7)。
 - B. 掛鉤聯結器(類型 C50-X)之垂直旋轉特殊接頭。
 - C. 配備遠端指示及控制聯結裝置。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：

車身號碼：

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
特殊安裝規定		
2	簡易及安全之聯結操作：掛鉤聯結器安裝在車輛上應易於安全操作。除開口之功能(和適用之閉合功能)外，也要包含聯結鎖閉合及鎖定位位置之指示器指示位置檢查(利用視覺及觸覺)。在操作人員操作聯結所站立之區域中，聯結裝置本身固有設計不能有引致危險的可能性，例如尖銳的邊緣、邊角等，除非能有所防護而不致有傷害發生。人員從這個區域逃離之路徑不應受到聯結裝置或車輛之任何周邊物件限制或阻礙，任何防捲入裝置皆不應妨礙人員之適當操作位置。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
3	聯結裝置之聯結及開脫之最小角度：當掛鉤孔縱向軸相對於鉗口中心線被如下同時旋轉時，應使掛鉤孔可以聯結或開脫— 水平向左及向右各五〇度、垂直向上及向下各六度、軸向旋轉向右及向左各六度	水平左右是否大於五〇度 ☐ 是 ☐ 否 垂直上下是否大於六度 ☐ 是 ☐ 否 軸向旋轉右左是否大於六度 ☐ 是 ☐ 否
4	手桿之淨空：為使掛鉤聯結器運作安全無虞，在手桿之周圍應有足夠適當淨空。 	是否符合 ☐ 是 ☐ 否

5	掛鉤聯結器自由運作之淨空：安裝於車輛之掛鉤聯結器，其與車輛每一部位應有最小一〇公釐之淨空間隙，且盡可能依各幾何位置進行考慮。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
6	聯結裝置操作之可親性：聯結鉤中心點與車輛車身邊緣之距離應不逾四二〇公釐	_____公釐
安裝裝置之單品審查報告編號		符合結果
7	本案使用底盤車供應之掛鉤聯結器及拖曳樑，其單品報告已於底盤車登錄完成	是否符合 ☐ 是 ☐ 否

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

公司大章

負責人
小章


「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用兼供曳引大貨車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：

1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：KD-125-068)。
2. 本次申請車型未配備下述裝置：
 - A. 配備標準式掛勾聯結器(類型 C50-1 至 50-7)。
 - B. 掛鉤聯結器(類型 C50-X)之垂直旋轉特殊接頭。
 - C. 配備遠端指示及控制聯結裝置。



二、本次申請車型之車輛型式名稱：CY0168

車身號碼：Y123456

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
特殊安裝規定		
2	簡易及安全之聯結操作：掛鉤聯結器安裝在車輛上應易於安全操作。除開口之功能(和適用之閉合功能)外，也要包含聯結鎖閉合及鎖定位之指示器指示位置檢查(利用視覺及觸覺)。在操作人員操作聯結所站立之區域中，聯結裝置本身固有設計不能有引致危險的可能性，例如尖銳的邊緣、邊角等，除非能有所防護而不致有傷害發生。人員從這個區域逃離之路徑不應受到聯結裝置或車輛之任何周邊物件限制或阻礙，任何防捲入裝置皆不應妨礙人員之適當操作位置。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
3	聯結裝置之聯結及開脫之最小角度：當掛鉤孔縱向軸相對於鉗口中心線被如下同時旋轉時，應使掛鉤孔可以聯結或開脫— 水平向左及向右各五〇度、垂直向上及向下各六度、軸向旋轉向右及向左各六度	水平左右是否大於五〇度 ☒ 是 ☐ 否 垂直上下是否大於六度 ☒ 是 ☐ 否 軸向旋轉右左是否大於六度 ☒ 是 ☐ 否
4	手桿之淨空：為使掛鉤聯結器運作安全無虞，在手桿之周圍應有足夠適當淨空。 	是否符合 ☒ 是 ☐ 否

5	掛鉤聯結器自由運作之淨空：安裝於車輛之掛鉤聯結器，其與車輛每一部位應有最小一〇公釐之淨空間隙，且盡可能依各幾何位置進行考慮。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
6	聯結裝置操作之可親性：聯結銷中心點與車輛車身邊緣之距離應不逾四二〇公釐	100 公釐
安裝裝置之單品審查報告編號		符合結果
7	本案使用底盤車供應之掛鉤聯結器及拖曳樑，其單品報告已於底盤車登錄完成	是否符合 ☒ 是 ☐ 否

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

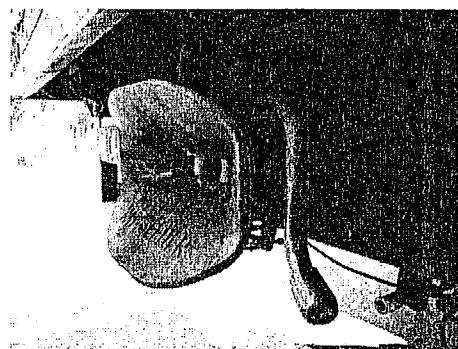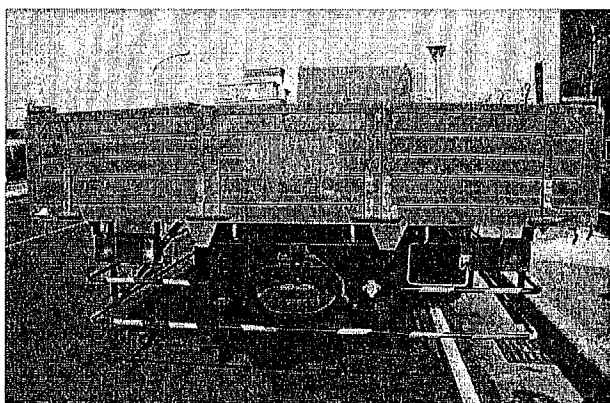

公司大章

負責人
小章

「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用半拖車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：

1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：_____)。
2. 本次申請車型未配備下述裝置：
 - A. 有使聯結裝置、電氣系統或煞車系統聯結自動完成之裝置。
 - B. 裝配轉向楔形物。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：

車架號碼：

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
特殊安裝規定(車輛聯結銷之安裝配置)		
2	半拖車之第五輪聯結銷於其座盤上之安裝固定，應依車輛製造廠或第五輪聯結銷製造廠之規範進行。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
安裝裝置之單品審查報告編號		
3	第五輪聯結銷 審查報告編號：_____	

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

公司大章

負責人
小章

「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用半拖車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：



1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：KD-001-123)。
2. 本次申請車型未配備下述裝置：
 - A. 有使聯結裝置、電氣系統或煞車系統聯結自動完成之裝置。
 - B. 裝配轉向楔形物。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：CY888

車架號碼：Y222536

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
特殊安裝規定(車輛聯結銷之安裝配置)		
2	半拖車之第五輪聯結銷於其座盤上之安裝固定，應依車輛製造廠或第五輪聯結銷製造廠之規範進行。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
安裝裝置之單品審查報告編號		
3	第五輪聯結銷 審查報告編號： <u>A100CCBO1-620</u>	

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

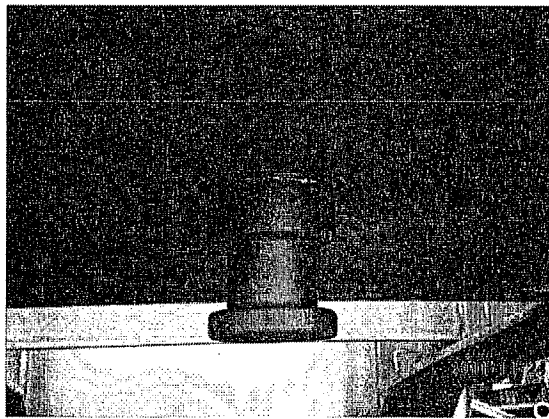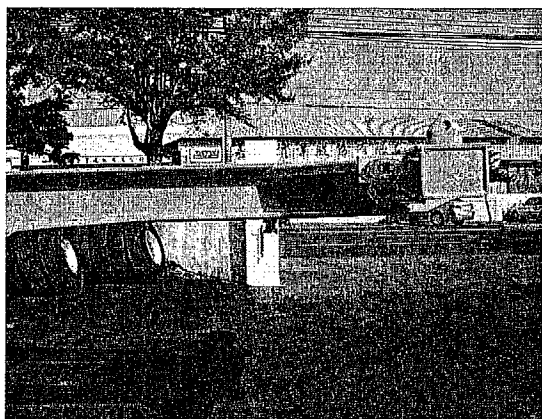

公司大章

負責人
小章

「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用全拖車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：

1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：_____)。
2. 本次申請車型非屬中心軸拖車。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：

車架號碼：

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☐ 是 ☐ 否
特殊安裝規定(拖車上之掛鉤孔與曳引桿的安裝)		
2	絞鏈式曳引桿應不觸及地面。當從水平位置進行釋放後，其距地高度應不小於二〇〇公釐。	_____公釐
安裝裝置之單品審查報告編號		
3	曳引桿(含掛鉤孔) 審查報告編號：_____	

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片

公司大章

負責人
小章

「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」安裝配置符合性聲明書
(適用全拖車)

一、本案符合車輛安全檢測基準「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測實務作業規定：

1. 本公司先前曾以完成車實際經審驗機構或檢測機構完成「六十一、機械式聯結裝置安裝規定」檢測並取得合格檢測報告(檢測報告編號：KD-011-235)。
2. 本次申請車型非屬中心軸拖車。

二、本次申請車型之車輛型式名稱：CY-001

車架號碼：Y0123584

項別	法規規範項目	符合結果
車輛安裝機械式聯結裝置或零組件之一般規定		
1	應提供聯結裝置或零組件之使用操作說明書【包含不同於一般聯結裝置或零組件型式之特殊操作說明、及聯結與開脫之不同操作模式(例如拖曳車輛及被拖車輛間之各種角度)之操作說明】，且每輛車應至少具有中文操作說明書。	是否符合 ☒ 是 ☐ 否
特殊安裝規定(拖車上之掛鉤孔與曳引桿的安裝)		
2	絞鏈式曳引桿應不觸及地面。當從水平位置進行釋放後，其距地高度應不小於二〇〇公釐。	<u>750</u> 公釐
安裝裝置之單品審查報告編號		
3	曳引桿(含掛鉤孔) 審查報告編號： <u>A100CCBP5-620</u>	

三、本次申請車型之機械式聯結裝置局部照片



公司大章

負責人
小章