
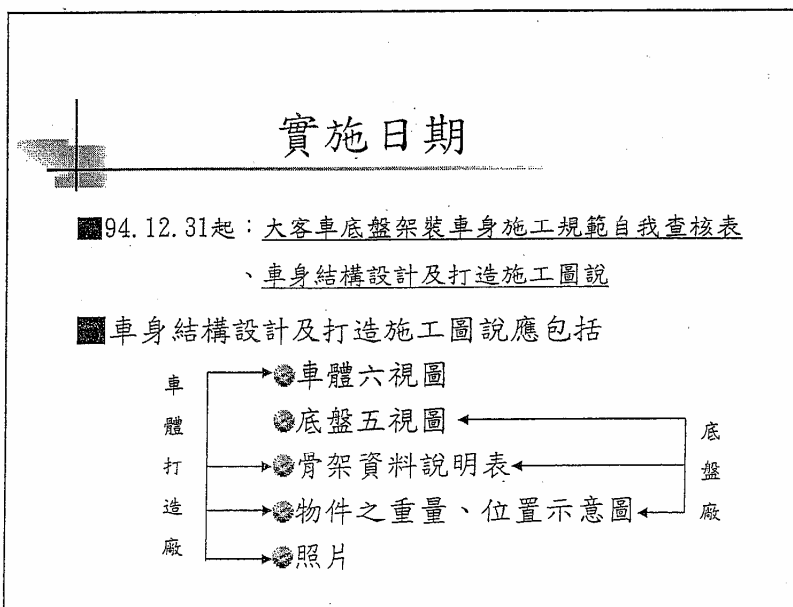


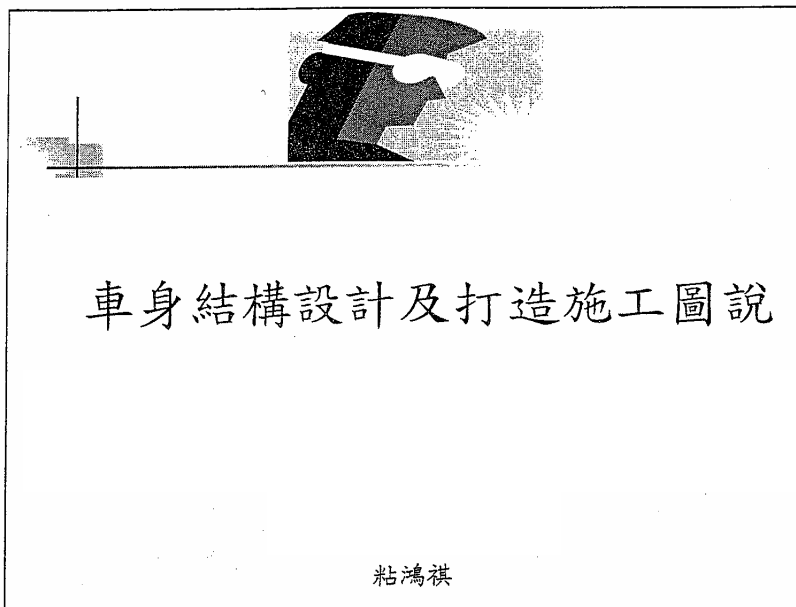

車體打造廠檢附資料項目

1. 左側及骨架資料示意圖。
2. 右側及骨架資料示意圖。
3. 前視及骨架資料示意圖。
4. 後視及骨架資料示意圖。
5. 上視及骨架資料示意圖。
6. 下視、骨架資料及物件重量位置示意圖。
(至少包括樓梯、油箱、水箱、冷氣及壓縮機等物件重量及位置與軸距)。
7. 車身骨架照片。

底盤打造廠查核資料項目

1. 「底盤五視、骨架資料及物件重量位置示意圖」可用底盤登錄方式，不需隨案檢附。
2. 示意圖至少包括引擎、變速箱、轉向系統等物件重量及位置，並清楚標示底盤各部尺寸與軸距。

焊接符號說明

1. 骨架斷面形狀與材質之球號標編號 (N)

2. 橫樑與左右側骨架搭接符號 

3. 橫樑與縱樑(L型槽型角鐵或方形管)搭接後再與左側骨架
搭接符號 

4. 橫樑與縱樑(L型槽型角鐵或方形管)搭接後再與右側骨架
搭接符號 

5. 若依上述第3點或第4點延伸者搭接符號為  或 
其中 N 為數字表示分很多段。

6. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以  符號表示。
其中  之符號，N 以數字表示。

示意圖骨架與外部視圖骨架焊接為搭接邊說明，須以  ~ 
符號表示。(此種搭接方式為搭接邊對搭接邊)

示意圖骨架與外部視圖骨架焊接為搭接點說明，須以  ~ 
符號表示。(此種搭接方式為搭接邊對搭接點)

上述符號中 N 為數字表示分很多點。

「左側及骨架資料示意圖」查核項目

(至少包含圖中圈起之 A~F 六大項區塊，查核項目如下：)

A：抬頭名稱：必須包括示意圖名稱與車型名稱。

B：示意圖骨架配置為駕駛左側之組立圖面：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編號 (N)

2. 示意圖亦須包含骨架與橫樑搭接線及位置與編號 (N)
示意圖如有補強片或是補強塊須另繪製說明，視圖標註尺寸方式以兩骨架間之中心線距離或外輪廓，此外，亦須清楚地標示出骨架之前、後方向。

3. 示意圖須清楚地標示出骨架擺放位置之尺寸及角度。

C：示意圖應清楚說明骨架側面外形之情形。若其為弧形，則須標註該弧形之半徑。若其骨架為非弧形，則須標註其高度。

D：1. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以 (WN) 符號表示。
其中 (WN) 之符號，N 以數字表示。

2. 示意圖骨架與外部視圖骨架焊接與搭接說明，須以 (WN) ~ (WN) 符號表示。

3. 示意圖應標註焊接方式，倘若未說明或未標註則視為全周焊。

E：骨架資料說明表須包括下列三項：

1. 項次編號


2. 材質（國際通用材料如ASTM、CNS、JIS、SAE、AISI、DIN、BS、ISO等材料規格號碼）。

3. 斷面形狀(須標註長、寬、厚等尺寸，此圖形可不依比例繪製)。

F：欄位(須含有繪圖、審校、投影類型、比例、名稱、日期、單位且繪圖與審校不得為同一人)。

車型名稱:ARTC001

範例

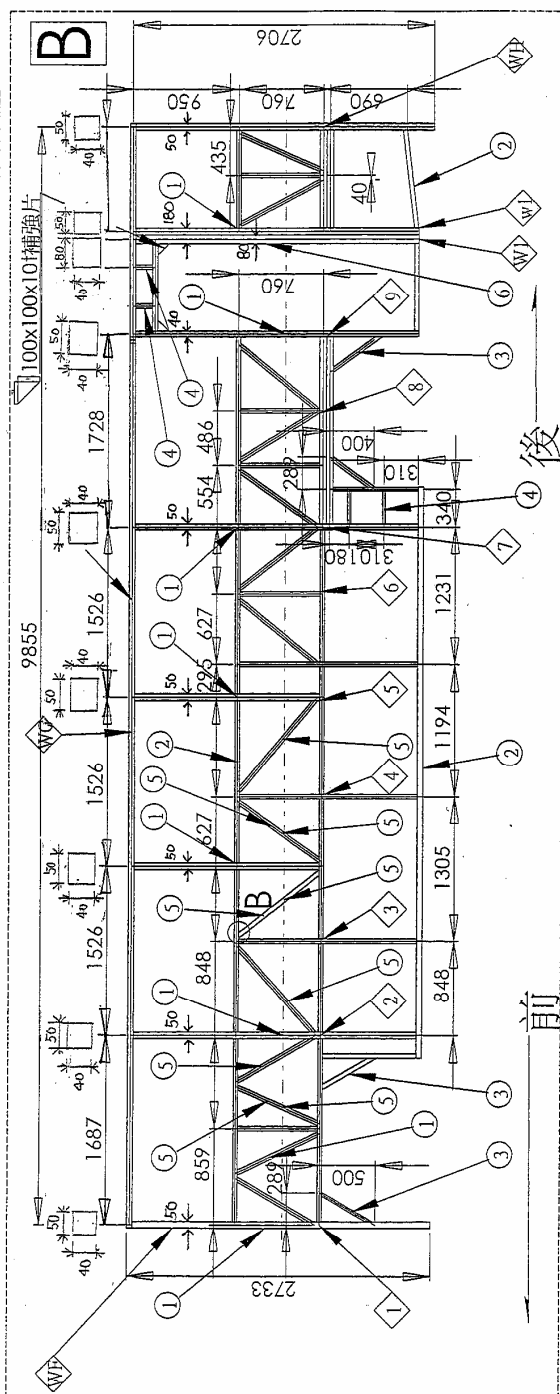

備註1.左側視圖 、後視圖 、上視圖 、每100mm焊接焊道長20mm

2. ① ~ ⑨ 地枕骨架(橫梁)與左側視圖所對應之接合位置焊接皆為全周焊

3. W1 爲左側視圖所對應之接合邊每100mm焊接焊道長20mm

骨架資料說明表

備註:本表可自行擴充使用)

項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀	項次編號	材質	斷面形狀
1	G3131		3	G3131		5	G3131	
2	SS400		4	G3131		6	I	

繪圖		投影類型	第三角法	名稱	左側及骨架資料示意圖	
審校		比例	1:40	日期	2005/9/26	單位

「右側及骨架資料示意圖」查核項目

(至少包含圖中圈起之 A~F 六大項區塊，查核項目如下：)

A：抬頭名稱：必須包括示意圖名稱與車型名稱。

B：示意圖骨架配置為駕駛右側之組立圖面：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編號 (N)

2. 示意圖亦須包含骨架與橫樑搭接線及位置與編號 $\diamond N$
示意圖如有補強片或是補強塊須另繪製說明，視圖標註尺寸方式以兩骨架間之中心線距離或外輪廓，此外，亦須清楚地標示出骨架之前、後方向。

3. 示意圖須清楚地標示出骨架擺放位置之尺寸及角度。

C：示意圖應清楚說明骨架側面外形之情形。若其為弧形，則須標註該弧形之半徑。若其骨架為非弧形，則須標註其高度。

D：1. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以 $\diamond_{WN}$ 符號表示。
其中 $\diamond_{WN}$ 之符號，N 以數字表示。

2. 示意圖骨架與外部視圖骨架焊接與搭接說明，須以 $\diamond_{WA} \sim \diamond_{WB}$ 符號表示。

3. 示意圖應標註焊接方式，倘若未說明或未標註則視為全周焊。

E：骨架資料說明表須包括下列三項：

1. 項次編號

2. 材質（國際通用材料如ASTM、CNS、JIS、SAE、AISI、DIN、BS、ISO等材料規格號碼）。

3. 斷面形狀(須標註長、寬、厚等尺寸，此圖形可不依比例繪製)。

F：欄位(須含有繪圖、審校、投影類型、比例、名稱、日期、單位且繪圖與審校不得為同一人)。

「前視及骨架資料示意圖」查核項目

(至少包含圖中圈起之 A~E 五大項區塊，查核項目如下：)

A：抬頭名稱：必須包括示意圖名稱與車型名稱。

B：示意圖骨架配置為車頭造型之組立圖面，其中包括車頭造型之正視圖、上視圖、左視圖、右視圖：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編號 

2. 示意圖亦須包含骨架與橫梁搭接之位置與編號 

示意圖如有補強片或是補強塊須另繪製說明，視圖標註尺寸方式以兩骨架間之中心線距離或外輪廓，並清楚說明骨架側面外形之情形。若其為弧形，則須標註該弧形之半徑。(若此視圖無橫樑搭接時可省略) 

C：1. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以  符號表示。其中  之符號，N 以數字表示。

2. 示意圖骨架與外部視圖骨架焊接與搭接說明，須以  ~  符號表示。

3. 示意圖應標註焊接方式，倘若未說明或未標註則視為全周焊。

D：骨架資料說明表須包括下列三項：

1. 項次編號

2. 材質（國際通用材料如ASTM、CNS、JIS、SAE、AISI、DIN、BS、ISO等材料規格號碼）。

3. 斷面形狀(須標註長、寬、厚等尺寸，此圖形可不依比例繪製)。


E：欄位(須含有繪圖、審校、投影類型、比例、名稱、日期、單位且繪圖與審校不得為同一人)。

前視及骨架資料示意圖

車型名稱:ARTC001

A

範例

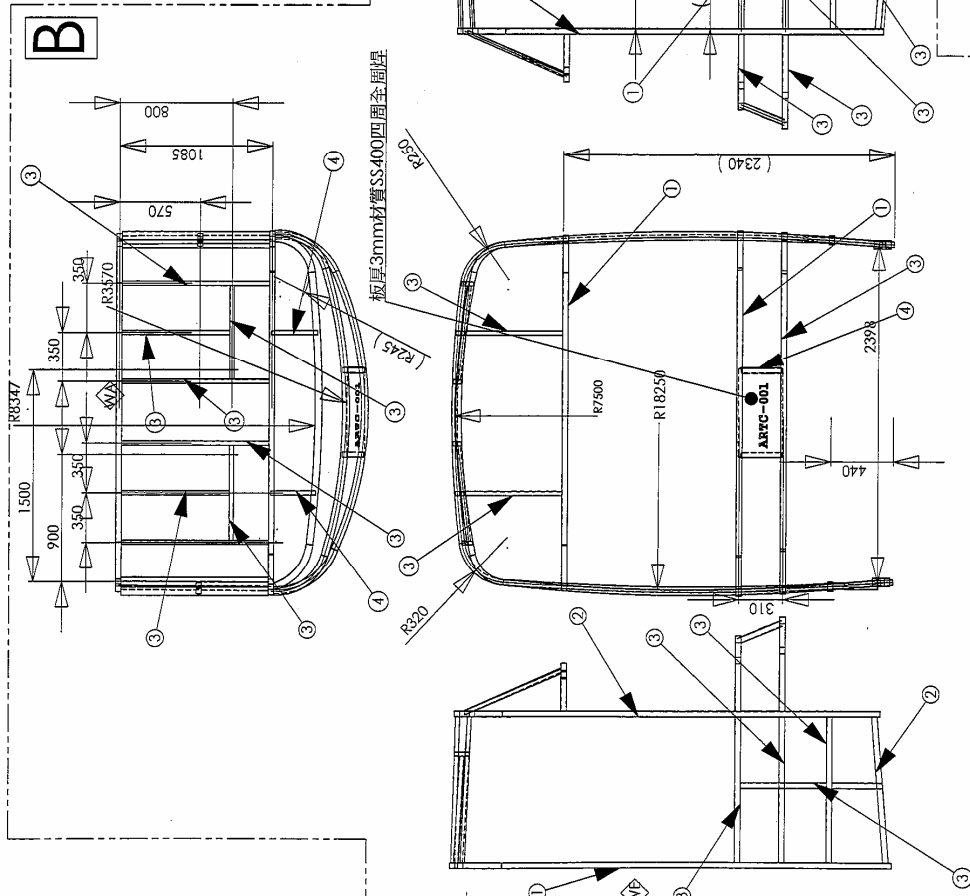

C

備註1.前視圖 所對應之接合邊與上視圖
左側視圖 右側視圖 每100mm焊接焊道長20mm

D

骨架資料說明表
備註:本表可自行擴充使用

項次編號	材質	斷面形狀
1	G3131	
2	SS400	
3	G3131	
4	G3131	

E

繪圖	審校	投影類型	第三角法	名稱	前視及骨架資料示意圖
		比例	1:30	日期	2005/9/26
				單位	mm

「後視及骨架資料示意圖」查核項目

(至少包含圖中圈起之 A~E 五大項區塊，查核項目如下：)

A：抬頭名稱：必須包括示意圖名稱與車型名稱。

B：示意圖骨架配置為車尾造型之組立圖面，其中包括車尾造型之正視圖、上視圖、左視圖、右視圖：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編號 

2. 示意圖亦須包含骨架與橫梁搭接之位置與編號 

2. 示意圖如有補強片或是補強塊須另繪製說明，視圖標註尺寸方式以兩骨架間之中心線距離或外輪廓。並清楚說明骨架側面外形之情形。若其為弧形，則須標註該弧形之半徑。(若此視圖無橫樑架搭接時可省略) 

C：1. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以  符號表示。其中  之符號，N 以數字表示。

2. 示意圖骨架與外部視圖骨架焊接與搭接說明，須以  ~  符號表示。

3. 示意圖應標註焊接方式，倘若未說明或未標註則視為全周焊。


D：骨架資料說明表須包括下列三項：

1. 項次編號

2. 材質（國際通用材料如ASTM、CNS、JIS、SAE、AISI、DIN、BS、ISO等材料規格號碼）。

3. 斷面形狀(須標註長、寬、厚等尺寸，此圖形可不依比例繪製)。

E：欄位(須含有繪圖、審校、投影類型、比例、名稱、日期、單位且繪圖與審校不得為同一人)。

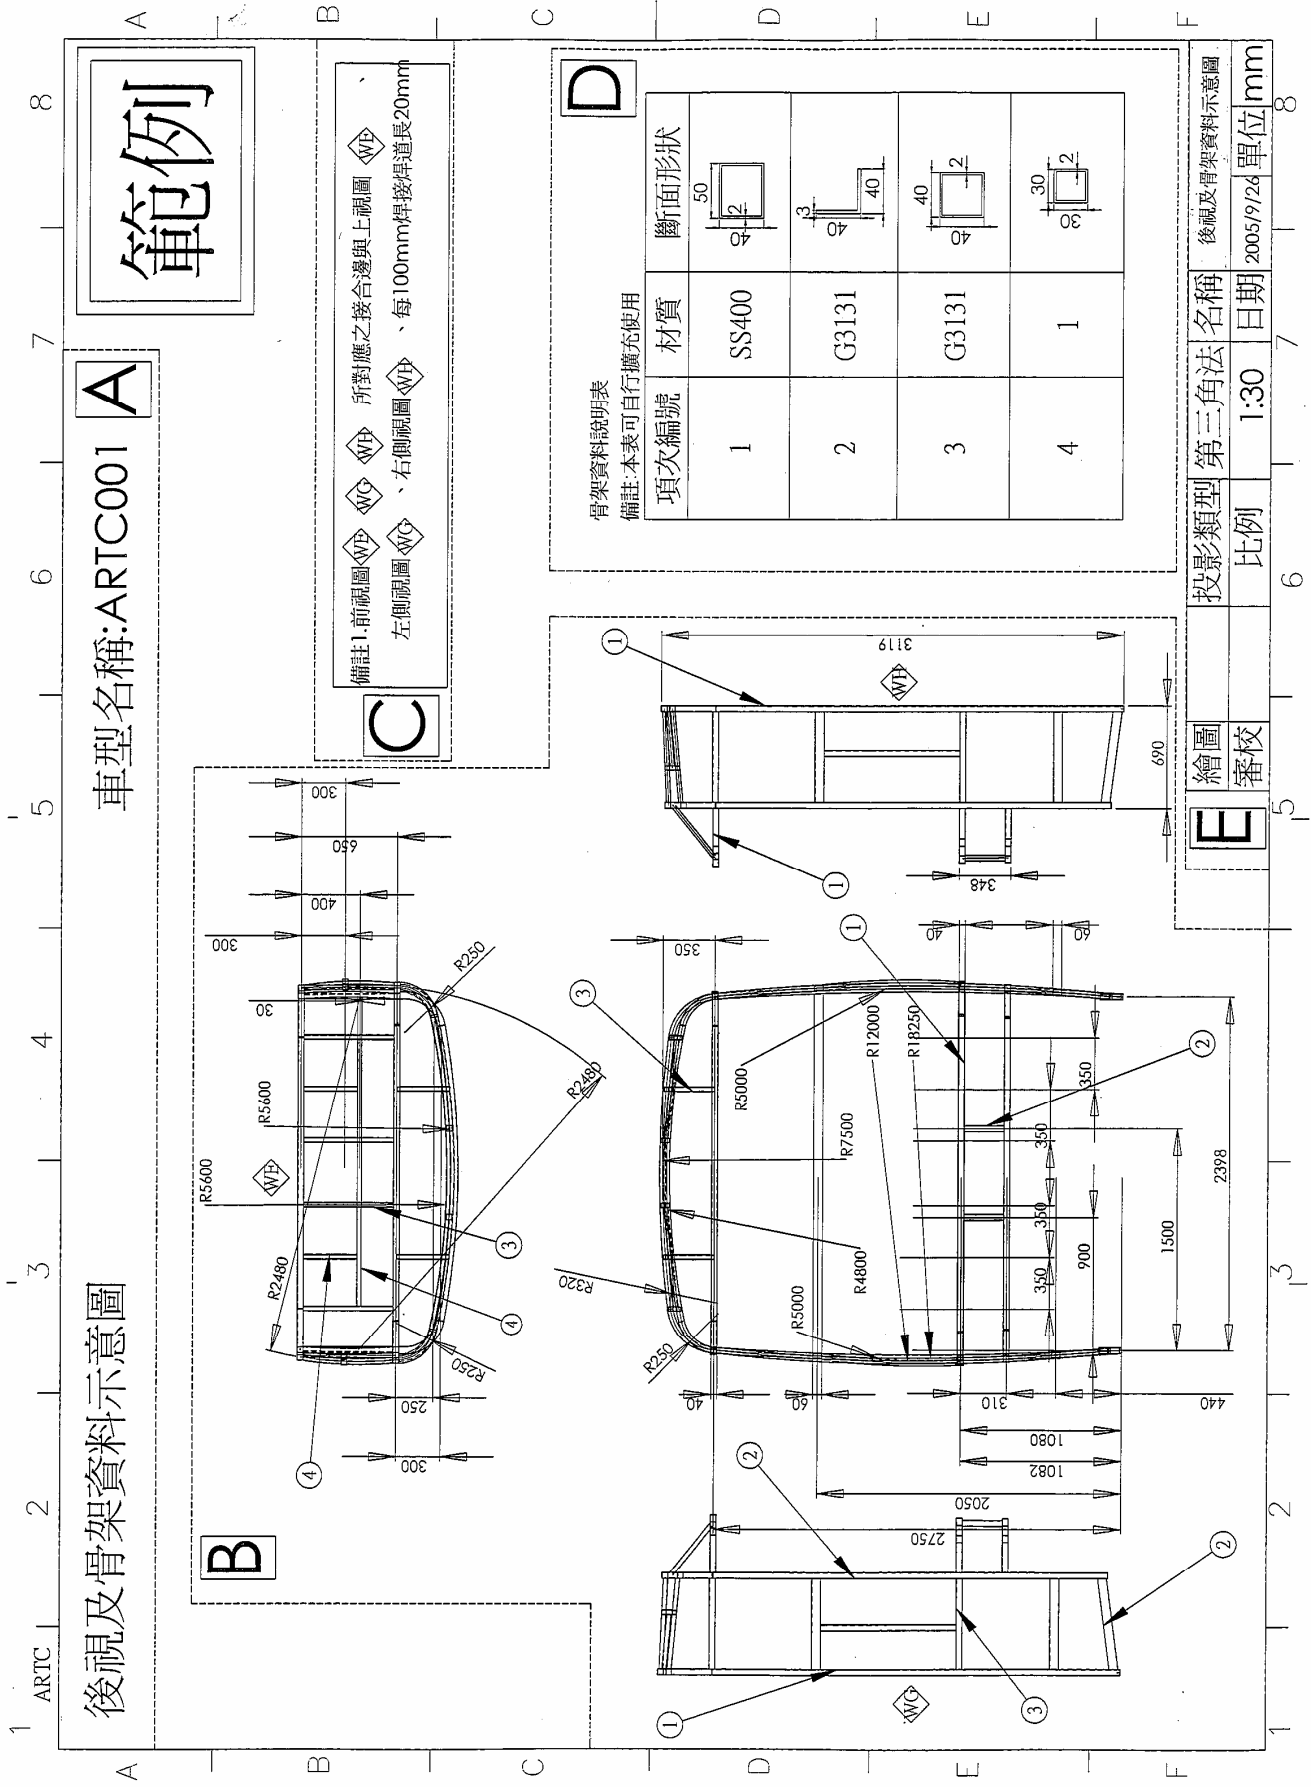

「上視及骨架資料示意圖」查核項目

(至少包含圖中圈起之 A~F 六大項區塊，查核項目如下：)

A：抬頭名稱：必須包括示意圖名稱與車型名稱。

B：示意圖骨架配置為車頂骨架之組立圖面：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編
號 (N)

2. 示意圖如有補強片或是補強塊須另繪製說明，視圖標
註尺寸方式以兩骨架間之中心線距離或外輪廓。

C：示意圖之車頂骨架側面外形之情形。若其為弧形，則須
標註該弧形之半徑。

D：1. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以 $\diamond_{WN}$ 符號表示。
其中 $\diamond_{WN}$ 之符號，N以數字表示。

2. 示意圖骨架與外部視圖骨架焊接與搭接說明，須以
 $\diamond_{WA}$ ~ $\diamond_{WB}$ 符號表示。

3. 示意圖應標註焊接方式，倘若未說明或未標註則視為
全周焊。

E：骨架資料說明表須包括下列三項：

1. 項次編號

2. 材質（國際通用材料如ASTM、CNS、JIS、SAE、AISI、
DIN、BS、ISO等材料規格號碼）。

3. 斷面形狀(須標註長、寬、厚等尺寸，此圖形可不依
比例繪製)。

F：欄位(須含有繪圖、審校、投影類型、比例、名稱、日期、
單位且繪圖與審校不得為同一人)。

「下視、骨架資料及物件重量位置示意圖」查核項目

(至少包含圖中圈起之 A~F 六大項區塊，查核項目如下：)

A：抬頭名稱：必須包括示意圖名稱與車型名稱。

B：示意圖為人台、走道、行李箱、廁所、樓梯之骨架組立圖面，並包括地枕橫樑搭接之情形，其中包括正視圖、上視圖、左視圖、右視圖：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編號Ⓝ
2. 示意圖如有補強片或是補強塊須另繪製說明，視圖標註尺寸方式以兩骨架間之中心線距離或外輪廓，並至少包含軸距之距離。
3. 物件重量位置示意圖至少包括冷氣壓縮機、滿油之油箱、滿水之水箱等。

C：示意圖須以等視圖(以夾角各為 30 度)表示之：

1. 示意圖必須包括各骨架斷面形狀與材質之球號標編號Ⓝ
2. 示意圖如有補強片或補強塊則須另繪詳圖說明之，此外，視圖須顯示各骨架之隱藏線與中心線。
3. 示意圖內部骨架焊接與底盤搭接說明以Ⓝ符號表示
4. 示意圖應標註焊接方式，若未說明或標註則視為全周焊。

D：1. 示意圖內部骨架焊接與搭接說明，須以Ⓜ_N符號表示。其中Ⓜ_N之符號，N 以數字表示。


2. 示意圖骨架與外部視圖骨架焊接與搭接說明，須以Ⓜ_A~Ⓜ_Z符號表示。

3. 示意圖應標註焊接方式，倘若未說明或未標註則視為全周焊。

E：骨架資料說明表須包括下列三項：

1. 項次編號
2. 材質（國際通用材料如 ASTM、CNS、JIS、SAE、AISI、DIN、BS、ISO 等材料規格號碼）。
3. 斷面形狀(須標註長、寬、厚等尺寸，此圖形可不依比例繪製)。

F：示意圖之欄位(須含有繪圖、審校、投影類型、比例、名稱、日期、單位且繪圖與審校不得為同一人)。

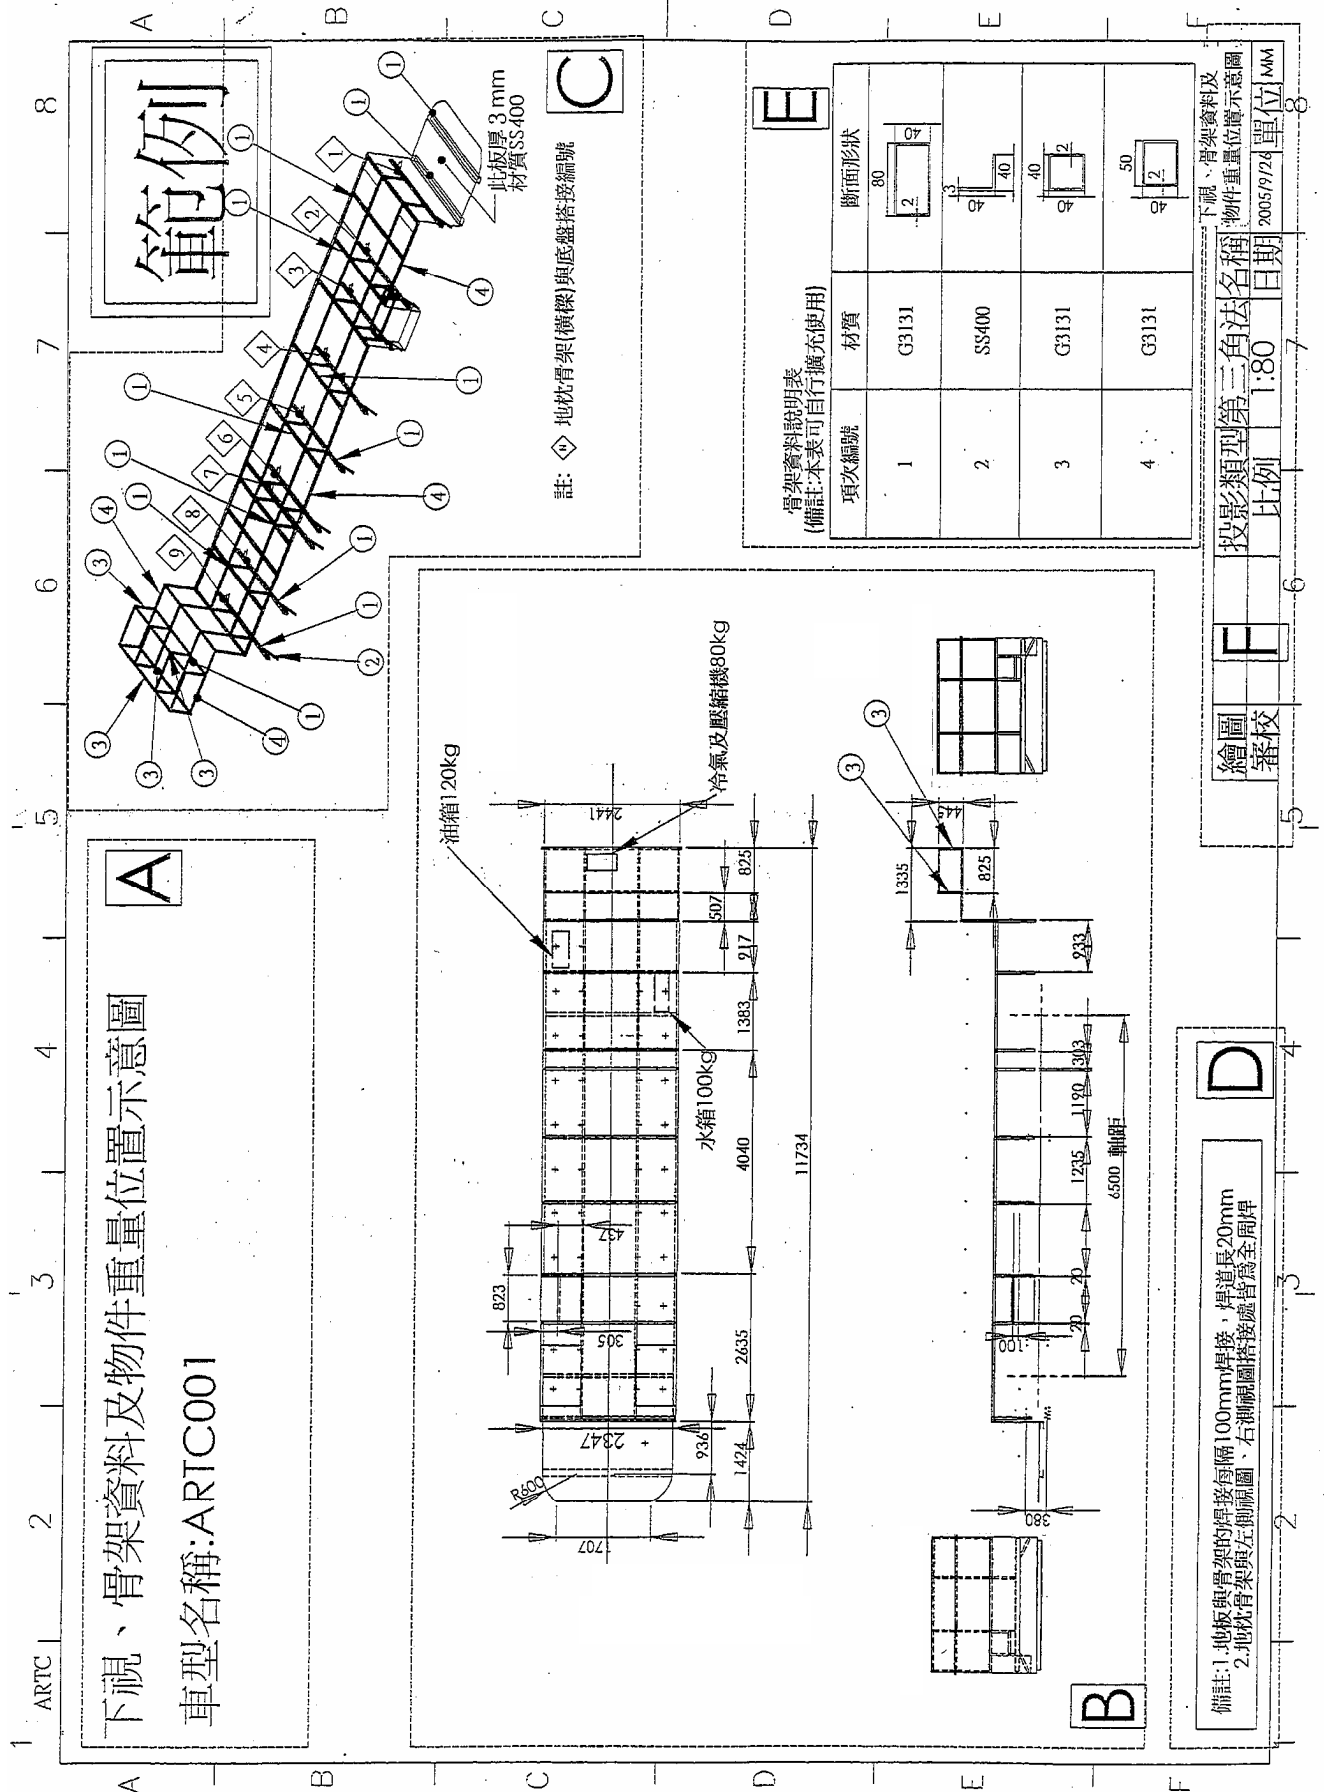

「車身骨架照片」查核項目

車身骨架照片

車型名稱：ARTC001



需提供未經蒙皮且不包括活動門及活動件之 45 度角清晰照片，如上圖所示。查核項目為下方 4 種角度拍攝方式擇一表示，照片須全車入鏡，並述明該車型之車型名稱。

